

LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
 VIA DON E. MAZZA, 12
 TEL.: 035 4282111
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
 TELEFAX (International): +39 035 4282400
 Web www.lovatoelectric.com
 E-mail lovato.s@lovatoelectric.com

Istruzioni per il montaggio dell'interblocco meccanico G321

Instructions for mounting mechanical interlock G321



Montageanleitung für Verklüpfung G321



1) Unire i due contattori con gli appositi ganci.

1) Join the two contactors together using the two snap-in fasteners.




1) Beide Schütze mit den entsprechenden Klammern zusammenhalten.

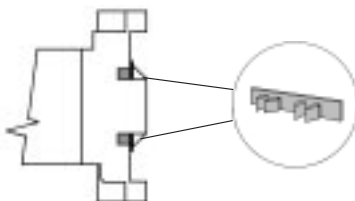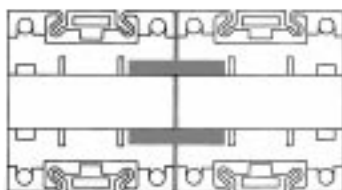

2) Alloggiare il blocco meccanico nella parte inferiore dei 2 contattori avendo cura di calzare la parte tubolare delle 2 leve nelle sedi del contattore e poi premere a fondo fino a sentire l'aggancio.

2) Place the mechanical interlock on the lower part of the two contactors making sure its two cylindrical pegs are well inserted on the white round dowel of each and then press until fully snapped in position.

2) Die runde Nase der Verklüpfung in den unteren Teil der beiden Schütze einführen und mit Druck einrasten lassen.

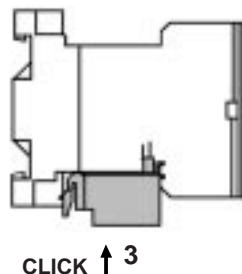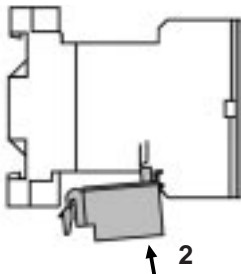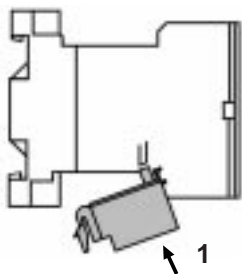

3) Per smontare l'interblocco meccanico dai contattori premere sulle 2 levette ed estrarre come indicato in figura.

3) For removal, press the two small levers and release the interlock from its seat, as indicated in the figure below.

3) Zur Demontage der Verklüpfung, wie in u.a. Zeichnung dargestellt, auf die beiden elastischen Zungen drücken und die Verklüpfung seitlich wegschwenken.

